

Att mäta för dina nya rullgardiner är enklare än du kanske tror! Allt du behöver göra är att följa våra enkla tips, dubbelkolla allt du gör och avsätta lite tid för att göra det. Trevlig mätning!

Denna guide gäller för följande produkter:


Standard / Twist2Fit Rullgardiner

Double Rullgardiner

Enjoy Rullgardiner

## Nischmontage


Utgå från denna mätmetod om du vill att din rullgardin ska passa i fönstrets nisch [det vill säga storleken på "hålet"], alternativt om du ska mäta för en Twist2Fit-produkt.

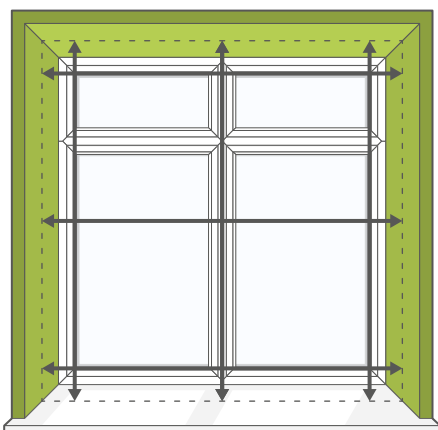

- Mät på 3 ställen för både bredd och höjd. För bredden jämför du måttet högst upp i nischen med det minsta av de mått du har tagit - om skillnaden mellan dem är mindre än 25 mm använder du måttet högst upp i nischen. Om den inte är det, använd det minsta måttet. Observera att Twist2Fit-rullgardiner inte är lämpliga i detta fall.
- Gör inga egna avdrag, vi gör ett avdrag på bredden för att säkerställa att din rullgardin passar perfekt (3-6 mm för standard- och Double rullgardiner, 10 mm för Enjoy).
- Använd alltid ett måttband i metall, då ett mjukt måttband sträcks ut med tiden och kan ge dig felaktiga mått.

### SPECIALTIPS:

Kontrollera att nischen är tillräckligt djupt för att få plats med rullgardinen och ta även hänsyn till eventuella hinder, t.ex. handtag.



### Standard rullgardins djup

Takmontage / Twist2Fit  
**50mm**

Väggmontage  
**70mm**


### Double rullgardins djup

Standard / Twist2Fit  
**75mm**

### Enjoy rullgardins djup

**85mm**

## Exakt måtttagning för montage utanför fönsternischen


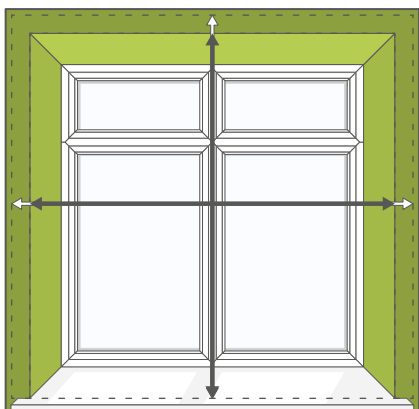


Mät hela bredden och höjden på nischen [med andra ord, hålets storlek] och lägg till lite extra på toppen och på varje sida, så tillverkar vi rullgardinen i den storlek du anger utan att vi gör några avdrag.

- För att undvika att oönskat ljus kommer in, rekommenderar vi att rullgardinen överlappar minst 70 mm i toppen och 50 mm på respektive sida.
- Överlappningen i nederkant beror på personligt tycke och smak, men se till att ha eventuella hinder såsom fönsterbrädor eller element i åtanke.

### SPECIALTIPS:

Om du ska byta ut en befintlig rullgardin mot en i samma storlek behöver du bara mäta din rullgardin och ange exakt mått, så tillverkar vi en i samma storlek.

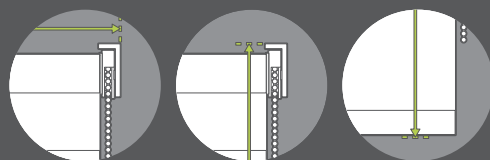


### SPECIALTIPS:

Den totala bredden på en rullgardin, inklusive dess fästen, är cirka 35 mm bredare än tygets bredd. Du kan välja om du vill mäta för hela bredden från fäste till fäste eller för den bredd som du vill att tyget ska täcka.

## Montage i nisch som är delvis kaklad

Om du har kakelplattor som går en bit upp i nischen (vanligt förekommande i kök och badrum) så kommer avståndet mellan dem vara den kortaste bredden i nischen.

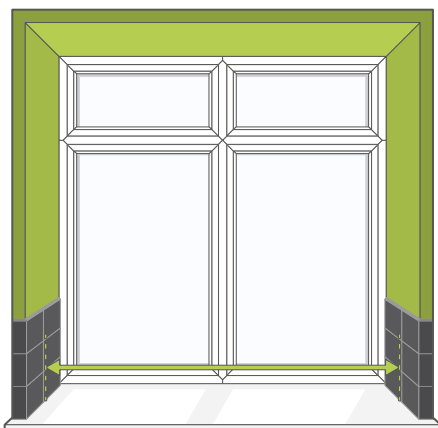

- Mät upptill i nischen och mellan kakelplattorna. Jämför de två måtten; om skillnaden är mindre än 25 mm ska du använda måttet från toppen av nischen.
- Om skillnaden är större, använd bredden mellan kakelplattorna. Om så är fallet måste du tak- eller väggmontera din rullgardin. Twist2Fit-rullgardiner kommer inte att vara lämpliga i detta fall.

### SPECIALTIPS:

Gör på samma sätt om du har en skena, list eller andra föremål på insidan av nischen.